

EasyTag-Dummy-Standard


- . ergänzend, um ein RFID-Standard-Etikett zu simulieren
- . enthält keinen Chip
- . erschwert den Benutzern die Unterscheidung von Medien mit oder ohne Transponder
- . geeignet für das kostengünstige Bekleben von Buch-Beilagen und Zeitschriften

EasyTag-Dummy-CD

- . ergänzend, um einen Transponder zu simulieren (enthält keinen Chip, aber eine Antenne)
- . erschwert den Benutzern die Unterscheidung von Medien mit oder ohne Transponder
- . geeignet für das kostengünstige Bekleben von Mehrfach-CDs, -DVDs und Medienpaketen
- . einfache Aufbringung mittels Aufbringhilfe

optional erhältlich mit

- . Bedruckung mit Logo, Text und Barcode

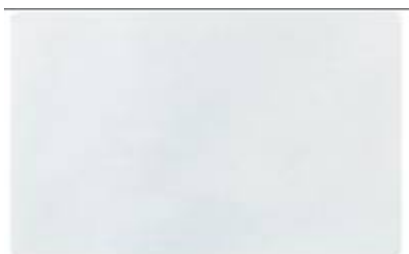

EasyTag-Dummy Standard

optional erhältlich mit

- . Bedruckung mit Logo, Text und Barcode



EasyTag-Dummy CD

Technische Daten	EasyTag-Dummy Standard	EasyTag-Dummy CD
Abmessungen BxH bzw. Durchmesser	80 x 50 mm	Ring innen: Ø 17 mm Ring außen: Ø 40 mm oder Ø 47 mm
Etikettenstärke	max. 0,06 mm	max. 0,06 mm
Material	Papier weiß, Permanentklebstoff	Papier weiß, Permanentklebstoff
Farbe	weiß	weiß (Aluminiumantenne sichtbar)
Betriebstemperatur	-25° bis +50°C	-25° bis +50°C
Lagertemperatur	+10° bis +35°C	+10° bis +35°C
Lieferung	auf Rolle	auf Rolle